


Stellantrieb

Artikel- Nr.: 5.10052



Technische Daten:

Versorgungsanschluss	• 230 VAC , 50 Hz
Leistungsaufnahme	• 3,5 VA
Laufzeit bei 90° Drehwinkel	• 135s
Max. Drehmoment	• 10 Nm
Zulässige Umgebungstemperatur	• -10 °C bis + 50°C
Gehäuseschutzart	• IP 40
Gehäuse	• Polykarbonat, schwarz
Anbausatz	• Für Fremdmischer
Gewicht	• 0,35 kg

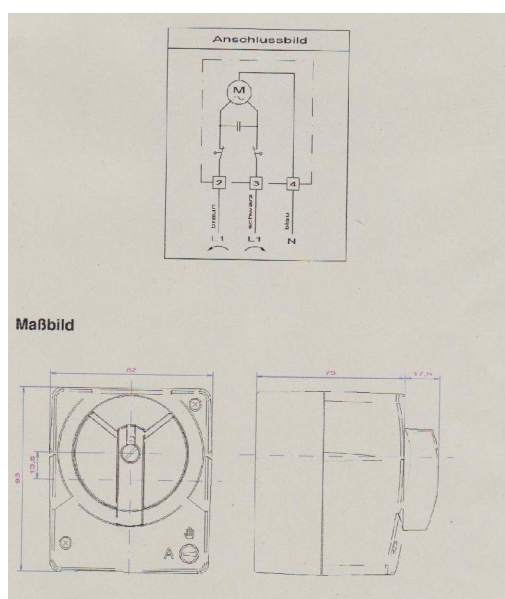

Technische Änderungen vorbehalten!